


Troldtekt®

Pomiar pochłaniania dźwięku dla:
35 mm Troldtekt, montaż bezpośrednio na
betonie

SCHEMAT PRZEKROJU POPZECZNEGO

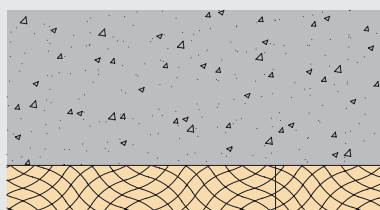

Betón

35 mm Troldtekt

POMIAR POCHŁANIANIA DŹWIĘKU

Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku przeprowadzono w komorze pogłosowej - zgodnie z ISO 354 / DS.

Pomiary zostały wykonane przez DELTA Acoustics T Vibration A/S.

Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
α	0,10	0,10	0,13	0,15	0,19	0,24	0,30	0,36	0,43	0,55	0,69	0,86	0,90	0,80	0,65	0,60	0,70	0,81

$\alpha_w = 0,30$ - NRC = 0,35 - Klasa absorpcji D.

