


Troldtekt® Plus-Stratocell

Pomiar pochłaniania dźwięku dla:
Troldtekt Plus-Stratocell 20 + 20 mm, montaż
bezpośrednio na betonie

SCHEMAT PRZEKROJU POPZRZECZNEGO

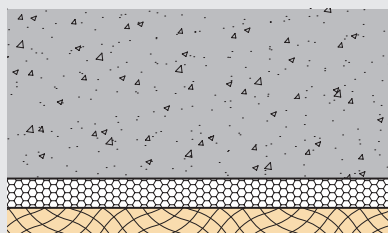

Beton

20 mm stratocell

20 mm Troldtekt

POMIAR POCHŁANIANIA DŹWIĘKU

Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku przeprowadzono w komorze pogłosowej - zgodnie z ISO 354 / DS.

Pomiary zostały wykonane przez DELTA Acoustics T Vibration A/S.

Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
α	0,11	0,09	0,15	0,19	0,30	0,45	0,68	0,90	1,04	1,05	0,98	0,94	0,87	0,83	0,90	1,01	0,95	0,93

$\alpha_w = 0,60$ - NRC = 0,75 - Klasa absorpcji C.

Współczynnik absorpcji α

