


Troldtekt® Plus-Stratocell

Pomiar pochłaniania dźwięku dla:
Troldtekt Plus-Stratocell 25 + 20 mm, montaż
bezpośrednio na betonie

SCHEMAT PRZEKROJU POPZRZECZNEGO

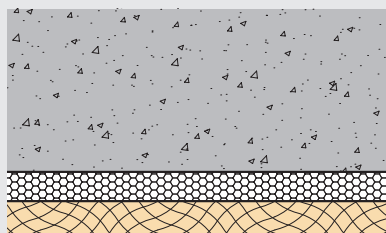

Beton

20 mm stratocell

25 mm Troldtekt

POMIAR POCHŁANIANIA DŹWIĘKU

Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku przeprowadzono w komorze pogłosowej - zgodnie z ISO 354 / DS.

Pomiary zostały wykonane przez DELTA Acoustics T Vibration A/S.

Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
α	0,12	0,11	0,17	0,21	0,34	0,48	0,73	0,95	1,07	1,06	0,99	0,95	0,87	0,88	0,99	1,01	0,95	0,88

$\alpha_w = 0,65$ - NRC = 0,80 - Klasa absorpcji C.

Współczynnik absorpcji α

