


Troldtekt® Plus-Stratocell

Pomiar pochłaniania dźwięku dla:
Troldtekt Plus-Stratocell 40 + 20 mm, montaż bezpośrednio na
betonie

SCHEMAT PRZEKROJU POPRZECZNEGO

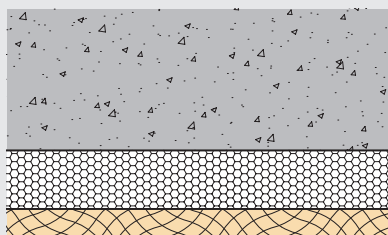

Beton

40 mm stratocell

20 mm Troldtekt

POMIAR POCHŁANIANIA DŹWIĘKU

Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku przeprowadzono w komorze pogłosowej - zgodnie z ISO 354 / DS.

Pomiary zostały wykonane przez DELTA Acoustics T Vibration A/S.

Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
α	0,15	0,17	0,27	0,36	0,55	0,76	1,04	1,02	0,97	0,95	0,97	0,96	0,97	0,98	0,92	0,95	0,96	0,90

$\alpha_w = 0,90$ - NRC = 0,90 - Klasa absorpcji A.

Współczynnik absorpcji α

